

# Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

## GUIDE D'ENTRETIEN

---

### HABITATIONS ET LOCAUX COMMERCIAUX

# TABLE DES MATIÈRES

**ENTRETIEN DES PARQUETS KÄHRS POUR HABITATIONS PAGE 3**

**GUIDE D'ENTRETIEN POUR HABITATIONS – PRÉSENTATION PAGE 4**

**ENTRETIEN DES SOLS VERNIS PAGE 5**

Nettoyage quotidien  
Entretien régulier  
Suppression des taches  
Entretien à la demande  
Rénovation (revernissage)  
Rénovation complète

**ENTRETIEN DES SOLS HUILES PAGE 9**

Après l'installation  
Nettoyage quotidien  
Entretien régulier  
Suppression des taches  
Entretien à la demande  
Rénovation (re-huilage)  
Rénovation des sols teintés  
Rénovation complète

**ENTRETIEN DES PARQUETS KÄHRS DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX PAGE 12**

**GUIDE D'ENTRETIEN POUR LOCAUX COMMERCIAUX – PRÉSENTATION PAGE 13**

**ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX PAGE 14**

Nettoyage quotidien  
Entretien régulier  
Suppression des taches  
Entretien à la demande  
Rénovation (revernissage)  
Rénovation complète

**ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX PAGE 18**

Après l'installation  
Nettoyage quotidien  
Entretien régulier  
Suppression des taches  
Entretien à la demande  
Rénovation (re-huilage)  
Rénovation des sols à textures marquées  
Rénovation des sols teintés  
Rénovation complète

**PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN - DESCRIPTION PAGE 21**










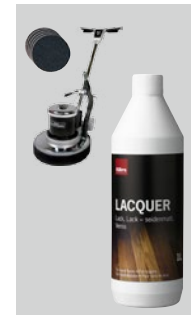



































## ENTRETIEN DES PARQUETS KÄHRs POUR HABITATIONS

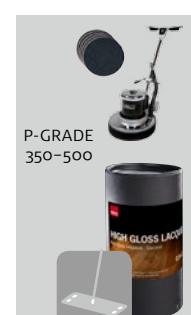Pour qu'un sol en bois Kährs conserve son bel aspect tout en restant résistant, il faut l'entretenir en suivant une procédure simple. Nous disposons du vernis le plus résistant du marché, qui réduit l'apparition de microrayures (ces petites rayures si énervantes qui peuvent apparaître sur la couche de vernis quand on tire des meubles munis de patins usés sur le sol). Avec le vernis Kährs, on obtient des sols faciles à entretenir puisque les taches n'ont plus de prise.


Les joints Kährs Woodloc® et Woodloc® 5S donnent des raccords hermétiques à peine visibles, ce qui est également un avantage lors de l'entretien et du nettoyage. L'élasticité des traitements de surface de Kährs est prévue pour accompagner les mouvements naturels du bois entre été et hiver, que le sol soit verni ou huilé. Grâce à tout ceci, les sols Kährs sont faciles à entretenir.

Lors de la rénovation de la surface, les produits teintés perdent leurs teintes d'origine. Ceci doit être pris en compte pour effectuer l'entretien du sol. L'entretien se fait à l'aide de substances non colorées. Faire également très attention aux produits traités.

## GUIDE D'ENTRETIEN POUR HABITATIONS – PRÉSENTATION

	APRÈS L'INSTALLATION	AU QUOTIDIEN	RÉGULIER	À LA DEMANDE	RÉNOVATION	RÉNOVATION COMPLÈTE
SOLS VERNIS	 OU 	 OU 		 OU 		
SOLS VERNIS MATS	 OU 	 OU 		 OU 		
SOLS VERNIS ULTRA MATS	 OU 	 OU 		 OU 		
SOLS VERNIS TRÈS BRILLANTS	 OU 	 OU 		 OU 		
SOLS HUILLÉS		 OU 				

## ENTRETIEN DES SOLS VERNIS

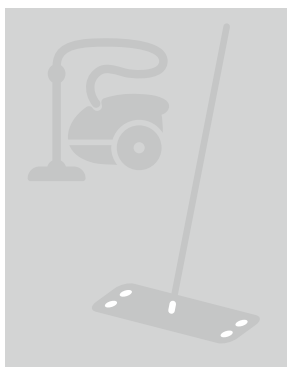

### NETTOYAGE QUOTIDIEN

Le nettoyage quotidien se fait par des méthodes sèches, par exemple à l'aspirateur ou à la serpillière.



### ENTRETIEN RÉGULIER

Vérifier que la surface soit exempte de poussière ou de débris susceptibles de la rayer, en passant l'aspirateur ou une serpillière sèche. Dissoudre le produit nettoyant dans de l'eau tiède, conformément aux dosages indiqués sur la bouteille. – ou utiliser le produit nettoyant en spray prêt à l'emploi de Kährs.

Passer de temps en temps une serpillière bien essorée ou un balai à franges. Le sol ne doit être que légèrement mouillé. La pellicule d'eau qui reste

après le passage de la serpillière doit sécher au bout d'une minute. Ne pas laisser non plus de restes d'eau, surtout sur un sol en hêtre ou érable Canadien, des essences de bois encore plus sensibles à l'humidité. La fréquence d'entretien du sol à la serpillière dépend de l'utilisation et du degré de salissures de celui-ci.

**Remarque : ne jamais verser d'eau sur un parquet. Utiliser un chiffon imbibé d'eau et bien essoré.**



### SUPPRESSION DES TACHES

Supprimer les taches dès que possible, en respectant le conseil ci-dessous.

Il est important de manipuler avec précaution les produits de nettoyage puissants, afin de ne pas endommager le vernis en utilisant des quantités excessives ou en frottant trop fort.

Ne pas attendre avant d'éliminer l'eau renversée sur le sol, en particulier sur les sols en hêtre et érable Canadien.

### SURFACES VERNIES EN USINE

TACHE	SUPPRIMER AVEC
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus séchés de chocolat ou de graisse.	Alcool à brûler, essence ou autres.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.	Alcool à brûler.
Bougie, chewing-gum	Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet plastique rempli de glaçons. Gratter ensuite prudemment.
Sang.	Eau froide.

### SURFACES VERNIES ULTÉRIEUREMENT

TACHE	SUPPRIMER AVEC
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus séchés de chocolat ou de graisse.	Alcool à brûler.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.	Alcool à brûler.
Bougie, chewing-gum	Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet plastique rempli de glaçons. Gratter ensuite prudemment.
Sang.	Eau froide.

## ENTRETIEN DES SOLS VERNIS



### ENTRETIEN À LA DEMANDE

Les produits d'entretien Kährs Lacquer Refresher et Kährs Matt Lacquer Refresher sont très faciles d'utilisation.

En effet ils permettent de donner à votre parquet une couche protectrice facilitant par la suite l'entretien et le nettoyage. Attention ces produits ne remplacent pas un re-vernissage.

Kährs Lacquer Refresher convient parfaitement aux sols vernis et vernis ultra brillants.

Concernant les sols vernis mats et ultra mats, il est conseillé d'utiliser le produit d'entretien Kährs Matt Lacquer Refresher.

**A noter : le niveau de brillance dépendra du nombre de couches appliquées. (La brillance augmentera avec le nombre de couches)**

Le sol à traiter doit être propre, exempt de polish, cire et autres impuretés. Passer l'aspirateur soigneusement et supprimer toute trace de graisse en passant la serpillière avec du Cleaner Kährs.

Dissoudre le Kährs Cleaner dans de l'eau tiède, conformément aux dosages indiqués. Essuyer ensuite la surface avec une serpillière ou un chiffon bien essoré.

Pour les sols très sales, ou si la surface a été traitée avec de la cire ou autres, nettoyer tout d'abord le sol avec du Remover Kährs.

Nettoyage intensif : 50 à 100 ml/10 litres d'eau, Élimination de la cire : 500 à 1000 ml/10 litres d'eau.

1. Appliquer le mélange avec une éponge ou un chiffon. En utiliser le moins possible.
2. Laisser réagir pendant quelques minutes, puis utilisez une brosse à récurer.
3. Nettoyer le sol à l'eau claire, avec un chiffon légèrement humide. Utiliser le moins d'eau possible. Faites attention aux sols en hêtre, étant donné que la présence d'une quantité excessive d'humidité peut endommager les extrémités courtes des lames ou des frises.

Le sol est prêt pour l'application du Kährs Lacquer Refresher

1. Appliquer Kährs lacquer refresher ou Kährs Matt Lacquer refresher avec une éponge ou un chiffon
2. Laisser sécher le Refresher pendant au moins 45 minutes avant de remettre les meubles en place. Les objets plus lourds, ainsi que les tapis, devront être remis en place après avoir laissé sécher le produit pendant au moins 24 heures. Une bonne ventilation et une température ambiante normale (20 °C) permettent de réduire le temps de séchage.
3. Laisser sécher le sol pendant quelques heures, sans l'utiliser.

Veiller à bien entretenir à temps les produits teintés. Ne pas laisser s'user la surface teintée.



OU



## ENTRETIEN DES SOLS VERNIS

### RÉNOVATION (REVERNISSAGE)

La raison principale de l'application d'une nouvelle couche de vernis est qu'après de nombreuses années, les sols doivent être « rafraîchis ».



Pour les sols vernis satinés

#### Pour les sols Kährs à vernis satiné :

La surface à traiter doit être exempte de poussière, de saletés et autres corps étrangers. Si la surface du sol est très sale, utiliser une machine de nettoyage (de finition) pour s'assurer que le sol soit exempt de graisse et de saleté.

La température du sol ne doit pas être inférieure à 14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est 20 °C, avec un taux d'humidité relative de 55 %.

Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit. Toujours tester le produit sur une zone moins étendue, afin de vérifier sa couleur et son adhérence.

Il existe trois méthodes : une pour les sols vernis satinés, une pour les sols vernis mats et une pour les sols vernis très brillants. Choisir la méthode qui correspond au traitement de surface du sol.

#### Application recommandée :

1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m<sup>2</sup>. Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur.

Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8 heures après avoir appliqué la dernière couche. La surface peut supporter des meubles plus légers au bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que les tapis, doivent attendre que le produit ait durci pendant au moins quatre jours.

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser des produits de nettoyage alcalins forts.



Pour les sols vernis mats

#### Pour les sols Kährs à vernis mat :

La surface à traiter doit être exempte de poussière, de saletés et autres corps étrangers.

Utiliser tout d'abord du Kährs Remove pour nettoyage intensif, ou pour éliminer le Kährs Refresh pour vernis ou les cires.

#### Dosage recommandé :

Nettoyage intensif : 50 à 100 ml/10 l d'eau.  
Élimination de la cire : 500 à 1000 ml/10 l d'eau

#### Application

Appliquez le mélange avec une éponge ou un chiffon. Utilisez-en le moins possible.

Laisser réagir pendant quelques minutes, puis utilisez une brosse à récurer.

Nettoyer le sol à l'eau claire, avec un chiffon légèrement humide. Utiliser le moins d'eau possible. Faire attention aux sols en hêtre, étant donné que la présence d'une quantité excessive d'humidité peut endommager les extrémités courtes des lames ou des frises.

Une fois que le sol est complètement sec, il est alors temps de le re-vernis avec du produit de finition pour vernis mats Kährs.

Ajouter le durcissant au vernis, et mélanger soigneusement le tout avant de l'utiliser. Ouvrir la bouteille et laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le mélange (10 minutes). Le mélange doit être utilisé dans les 4 heures qui suivent.

Toujours tester le produit sur une zone moins étendue, afin de vérifier sa couleur et son adhérence.

#### Application recommandée :

1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m<sup>2</sup>. Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur.

Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8 heures après avoir appliqué la dernière couche. La surface peut supporter des meubles plus légers au bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que les tapis, doivent attendre que le produit ait durci pendant au moins quatre jours.

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser des produits de nettoyage alcalins.

## ENTRETIEN DES SOLS VERNIS



Pour les sols très brillants.

### Pour les sols Kährs à vernis très brillant :

La surface à traiter doit être exempte de poussière, de saletés et autres corps étrangers. Si la surface du sol est très sale, utiliser une machine de nettoyage (de finition) pour s'assurer que le sol soit exempt de graisse et de saleté. La qualité de finition doit être P 350-P 500.

La température du sol ne doit pas être inférieure à 14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est une température de 20°C, avec un taux d'humidité relative de 55 %.

Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit. Toujours tester le produit sur une zone moins étendue, afin de vérifier sa couleur et son adhérence.

### Application recommandée :

1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m<sup>2</sup>. Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur.

Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8 heures après avoir appliqué la dernière couche. La surface peut supporter des meubles plus légers au bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que les tapis, doivent attendre que le produit ait durci pendant au moins quatre jours.

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser des produits de nettoyage alcalins.



### RÉNOVATION COMPLÈTE

Si le sol est fortement usé ou doit être rénové pour une autre raison, il est possible de poncer à la machine jusqu'au bois brut et de refaire le traitement - à l'aide de vernis Kährs.

**Remarque : une rénovation complète modifie considérablement l'apparence de la surface sur les produits teintés, les sols à bords chanfreinés, et/ou les finitions brossées.**

La surface à traiter doit être soigneusement poncée et exempte de poussière, de saletés et autres corps étrangers.

La température du sol ne doit pas être inférieure à 14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est une température de 20 °C, avec un taux d'humidité relative de 55 %.

Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit. Toujours tester le produit sur une zone moins étendue, afin de vérifier sa couleur et son adhérence.

### Application recommandée :

3 à 5 couches. Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur.

Polir/lustrer le sol après chaque couche, avec. L'épaisseur minimale recommandée pour chaque couche est de 0,50 l/m<sup>2</sup>, quantité totale. Faire très attention lors de l'utilisation de la surface pendant les quatre premières semaines.

Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8 heures après avoir appliqué la dernière couche. La surface peut supporter des meubles plus légers au bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que les tapis, doivent attendre que le produit ait durci pendant au moins quatre jours.

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser des produits de nettoyage alcalins forts.

**Durant le re-vernissage, le système de chauffage au sol doit être arrêté.**

**Remarque : les parquets de la gamme Linnea ne peuvent pas être poncés.**



## ENTRETIEN DES SOLS HUILES



### APRÈS L'INSTALLATION

L'huile Kährs satin oil est vivement conseillée pour les sols huilés. Cette huile permet de protéger et de nourrir les parquets huilés et permet également d'empêcher une remontée d'eau par capillarité au niveau de la jonction entre deux lames.

#### Dosage recommandé :

1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m<sup>2</sup>

Pour plus d'informations, voir Entretien à la demande, page 10

En plaçant un paillason de part et d'autre de la porte d'entrée, vous évitez de laisser entrer les particules de saleté et le sable susceptibles d'endommager inutilement les revêtements de sol. Placer des patins de protection sous les meubles (à l'exception de patins métalliques qui peuvent tacher et rayer le bois) pour éviter de faire des marques et des rayures inutiles sur le sol.

L'huile Satin Oil se décline en deux versions :

- Kährs satin Oil
- Kährs satin Oil Matt



### NETTOYAGE QUOTIDIEN

Le nettoyage quotidien se fait par des méthodes sèches, par exemple à l'aspirateur ou à la serpillière.



### ENTRETIEN RÉGULIER

Vérifier que la surface soit exempte de poussière ou de débris susceptibles de la rayer, en passant l'aspirateur ou une serpillière sèche. Dissoudre le produit nettoyant dans de l'eau tiède, conformément aux dosages indiqués sur la bouteille. - ou utiliser le produit nettoyant en spray prêt à l'emploi de Kährs.

Passer de temps en temps une serpillière bien essorée ou un balai à franges. Le sol ne doit être

que légèrement mouillé. La pellicule d'eau qui reste après le passage de la serpillière doit sécher au bout d'une minute. Ne pas laisser non plus de restes d'eau, surtout sur un sol en hêtre ou érable Canadien, des essences de bois encore plus sensibles à l'humidité. La fréquence d'entretien du sol à la serpillière dépend de l'utilisation et du degré de salissures de celui-ci.



### SUPPRESSION DES TACHES

Supprimer les taches dès que possible, en respectant le conseil ci-dessous.

Il est important de manipuler avec précaution les produits de nettoyage puissants, afin de ne pas endommager le vernis en utilisant des quantités excessives ou en frottant trop fort.

Pour vérifier que vous avez utilisé une quantité d'eau correcte, le sol doit être sec une minute après avoir passé la serpillière.

N'attendez pas avant d'éliminer l'eau renversée sur le sol, en particulier sur les sols en hêtre et érable Canadien.

TACHE	SUPPRIMER AVEC
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus séchés de chocolat ou de graisse.	Alcool à brûler, essence ou autres.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.	Alcool à brûler.
Bougie, chewing-gum	Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet plastique rempli de glaçons. Gratter ensuite prudemment.
Sang.	Eau froide.

## ENTRETIEN DES SOLS HUILES



### ENTRETIEN À LA DEMANDE

La fréquence d'entretien du sol dépend de son utilisation, de son nettoyage, de son exposition aux rayons du soleil, etc. Quelques traitements d'entretien supplémentaires et plus fréquents réalisés la première année permettent d'obtenir une surface extra-robuste, résistante à l'humidité, et facilement nettoyable. En principe, il faut au moins deux entretiens par an. Ne pas oublier que les surfaces qui sont exposées à une usure plus importante que le reste du sol peuvent être entretenues à part. Plus la fréquence d'entretien est élevée, meilleur est le résultat. La surface à entretenir doit être sèche et exempte de poussière et de saletés.

#### Instructions

1. Aspirer le sol avec précaution.
2. Nettoyer le sol à l'aide de Kährs Cleaner et d'une serpillière. Suivre les instructions du Kährs Cleaner. Serpillière uniquement. La surface doit être séchée à nouveau dans la minute qui suit. Pour les sols très sales, remplacer la serpillière par une brosse dure.
3. Éliminer le produit nettoyant et la poussière à l'aide d'un chiffon essoré.
4. Sécher la surface à l'aide d'un chiffon sec, et laisser le sol sécher pendant 30 minutes. Pour les sols très sales, ou les sols à textures marquées, il peut être nécessaire de répéter l'étape 2-4.

5. Appliquer une fine couche de Kährs Satin Oil sur la surface, et le répartir de manière uniforme à l'aide d'une serpillière Kährs ou d'un chiffon sec, en frottant le long de la texture. Polir à nouveau avec une nouvelle serpillière au bout de 10 à 15 minutes, afin qu'il ne reste aucune zone collante. Noter que deux couches fines d'huile donnent un meilleur résultat qu'une seule couche épaisse. L'application d'une quantité d'huile trop importante entraînera une surface collante.

Au bout de 5 heures de séchage, le sol peut être utilisé avec précaution, mais 12 heures sont nécessaires avant de pouvoir remettre les meubles les plus légers en place. Attendre 24 heures avant de remettre les tapis et les meubles plus lourds en place.

#### Dosage recommandé

Après l'installation : 1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m<sup>2</sup>

Sols normaux à légèrement sales : 100 ml (1 dl) de Kährs Satin Oil pour 30 m<sup>2</sup>

L'huile Satin Oil se décline en deux versions :

- Kährs satin Oil
- Kährs satin Oil Matt



### RÉNOVATION (RE-HUILAGE)

Au bout d'une utilisation prolongée, il sera peut-être nécessaire de rénover le traitement de surface et de procéder à un nouveau traitement à l'huile.

1. Appliquer uniformément du cleaner Kährs sur la surface.
2. Nettoyer la surface à l'aide d'une serpillière Kährs. Frotter jusqu'à ce que la poussière soit dissoute. Pour les sols très sales, remplacer la serpillière par une brosse dure.
3. Éliminer le produit nettoyant et la poussière à l'aide d'un chiffon essoré.
4. Sécher la surface à l'aide d'un chiffon sec, et laisser le sol sécher pendant 30 minutes.

Pour les sols très sales, ou les sols à textures marquées, il peut être nécessaire de répéter les étapes 1, 2 et 3.

5. Appliquer le Kährs Satin Oil sur la surface. Utiliser une serpillière Kährs pour répartir uniformément l'huile. Pour cela, frotter les lames

de parquet dans le sens de la longueur et en travers jusqu'à obtenir une couche d'huile très fine et uniforme.

6. Laisser reposer la surface pendant 10 à 15 minutes.

En cas de surfaces excessivement usées, il peut être nécessaire de répéter les étapes 5 et 6.

7. Polir la surface à l'aide d'une serpillière sèche neuve. Cela permet de garantir une répartition uniforme de l'huile.

Noter que deux couches fines d'huile donnent un meilleur résultat qu'une seule couche épaisse. L'application d'une quantité d'huile trop importante entraînera une surface collante.

#### Dosage recommandé

100 ml (1 dl) de Kährs Satin Oil pour 30 m<sup>2</sup>.

L'huile Satin Oil se décline en deux versions :

- Kährs satin Oil
- Kährs satin Oil Matt

## ENTRETIEN DES SOLS HUILES



### RÉNOVATION DES SOLS TEINTÉS

Au bout d'une utilisation prolongée, il sera peut-être nécessaire de rénover le traitement de surface et de procéder à un nouveau traitement à l'huile satinée teintée.

1. Appliquer uniformément le Kährs Cleaner sur la surface.
2. Nettoyer la surface à l'aide d'une serpillière Kährs. Frotter jusqu'à ce que la poussière soit dissoute. Pour les sols très sales, remplacer la serpillière par une brosse dure.
3. Éliminer le produit nettoyant et la poussière à l'aide d'un chiffon essoré.
4. Sécher la surface à l'aide d'un chiffon sec, et laisser le sol sécher pendant 30 minutes.

Pour les sols très sales, ou les sols à textures marquées, il peut être nécessaire de répéter les étapes 1, 2 et 3.

5. Appliquer le Kährs Stained Satin Oil sur la surface. Utiliser une serpillière Kährs pour

répartir uniformément l'huile. Pour cela, frotter les lames de parquet dans le sens de la longueur et en travers jusqu'à obtenir une couche d'huile très fine et uniforme.

Laisser reposer la surface pendant 10 à 15 minutes.

Si une recoloration plus importante est nécessaire, répéter les étapes 5 et 6. Cette opération peut être effectuée 3 fois au maximum, étant donné que des couches trop épaisses entraîneront une surface collante.

Polir la surface à l'aide d'une serpillière sèche neuve. Cela permet de garantir une répartition uniforme de l'huile.

Noter que deux couches fines d'huile donnent un meilleur résultat qu'une seule couche épaisse. L'application d'une quantité d'huile trop importante entraînera une surface collante.

#### Dosage recommandé

100 ml (1 dl) de Kährs Satin Oil pour 30 m<sup>2</sup>



### RÉNOVATION COMPLÈTE

Si le sol est fortement utilisé ou doit être rénové pour une autre raison, il est possible de poncer à la machine jusqu'au bois brut et de refaire le traitement. Si la surface huilée est neuve, contactez votre revendeur local.

**Remarque :** une rénovation complète modifie considérablement l'apparence de la surface sur les produits teintés, les sols à bords chanfreinés, et/ou les finitions brossées.

**Remarque :** le Kährs Satin Oil peut entraîner un risque d'auto-combustion en cas de contact avec des matières organiques (comme des chiffons en coton, des déchets de sciure, des matériaux d'isolation absorbants, etc.), en raison de la teneur en huile à séchage automatique. Les chiffons et autres matières organiques imbibés d'huile doivent être plongés dans de l'eau immédiatement après leur utilisation, afin d'éviter tout risque d'auto-combustion.



## ENTRETIEN DES PARQUETS KÄHR'S DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX

Par « locaux commerciaux », nous entendons tous les environnements qui ne sont pas ou ne s'apparentent pas à des habitations en matière d'usage.

Parmi les locaux commerciaux qui peuvent être apparentés à des habitations se trouvent les crèches et bureaux exposés à une faible usure. Dans ce genre de locaux, l'entretien doit cependant être effectué plus souvent que pour les habitations.

Les sols en bois des locaux commerciaux durent beaucoup plus longtemps si l'entretien est fait de manière bien planifiée et bien suivie. Les essences de bois à teintes claires et blondes sont plus sensibles à l'usure que les essences sombres.

Il est fortement recommandé de définir un plan d'entretien pour chaque pièce/espace, en prenant le niveau d'usure en considération.














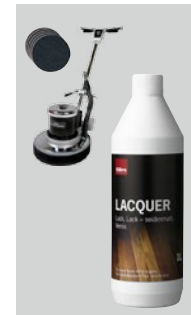







Mesures préventives pour réduire l'usure et le besoin de nettoyage

- Le principe se fonde sur :
  - une entrée bien conçue et des surfaces extérieures permettant de gratter les chaussures (dans l'idéal, sous abri).
  - des tapis retenant la poussière, des tapis en caoutchouc, des éléments nervurés ou analogues, à installer dans la zone comprise entre les deux portes d'entrée (intérieur et extérieur).
  - des tapis en textile qui absorbent l'humidité.

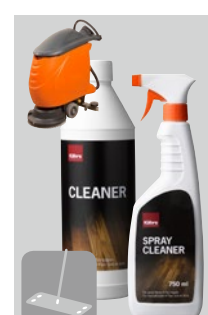L'importance du système antipoussière dépendra du volume de passage et des conditions extérieures. Plus la saleté est importante, plus la zone antisaleté doit être grande. Dans l'idéal, il faut pouvoir faire trois pas sur chacune de ces surfaces.

- Les sols des locaux publics doivent être complétés par un traitement supplémentaire pour supporter les contraintes auxquelles ils sont soumis. Ceci doit être fait immédiatement après la pose, alors que la surface du sol est encore dépourvue de meubles, etc.
- Mettre des patins sous les meubles pour éviter les marques et rayures inutiles sur le sol. Les patins métalliques peuvent cependant rayer et marquer le sol.
- Supprimer toutes les taches le plus tôt possible.

## GUIDE D'ENTRETIEN POUR LOCAUX COMMERCIAUX – PRÉSENTATION

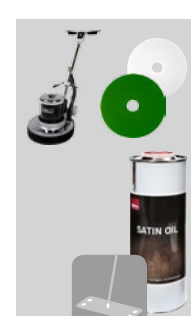	APRÈS L'INSTALLATION	AU QUOTIDIEN	RÉGULIER	A LA DEMANDE	RÉNOVATION	RÉNOVATION COMPLÈTE
SOLS VERNIS	 OU 	 OU 		 OU 		
SOLS VERNIS MATS	 OU 	 OU 		 OU 		
SOLS VERNIS ULTRA MATS	 OU 	 OU 		 OU 		
SOLS VERNIS TRÈS BRILLANTS	 OU 	 OU 		 OU 		
SOLS HUILLÉS		 OU 				

## ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX



### NETTOYAGE QUOTIDIEN

Le nettoyage quotidien se fait par des méthodes sèches, par exemple à l'aspirateur ou à la serpillière.



### ENTRETIEN RÉGULIER

Veiller à renouveler à temps le traitement de surface. Ne pas laisser s'user le vernis. On évite ainsi que la saleté et l'eau puissent pénétrer dans le bois et le sol conserve une surface élégante et facile à entretenir.

Vérifier que la surface soit exempte de poussière ou de débris susceptibles de la rayer, en passant l'aspirateur ou une serpillière sèche. Dissoudre le produit nettoyant dans de l'eau tiède, conformément aux dosages indiqués sur la bouteille. – ou utiliser le produit nettoyant en spray prêt à l'emploi de Kährs.

Passer de temps en temps une serpillière bien essorée ou un balai à franges. Le sol ne doit être que légèrement mouillé. La pellicule d'eau qui reste après le passage de la serpillière doit sécher au bout d'une minute. Ne pas laisser non plus de restes d'eau, surtout sur un sol en hêtre ou érable Canadien, des essences de bois encore plus sensibles à l'humidité. La fréquence d'entretien du sol à la serpillière dépend de l'utilisation et du degré de salissures de celui-ci.

Si une machine mixte est utilisée, réduire au maximum la quantité d'eau.

L'humidité restante doit avoir séché en une minute. La machine ne doit pas laisser de taches d'eau quand elle effectue un virage ou qu'elle s'arrête.



### SUPPRESSION DES TACHES

Supprimer les taches dès que possible, en respectant le conseil ci-dessous.

Il est important de manipuler avec précaution les produits de nettoyage puissants, afin de ne pas endommager le vernis en utilisant des quantités excessives ou en frottant trop fort.

N'attendez pas avant d'éliminer l'eau renversée sur le sol, en particulier sur les sols en hêtre et érable Canadien.

### SURFACES VERNIES EN USINE

TACHE	SUPPRIMER AVEC
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus séchés de chocolat ou de graisse.	Alcool à brûler, essence ou autres.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.	Alcool à brûler.
Bougie, chewing-gum	Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet plastique rempli de glaçons. Gratter ensuite prudemment.
Sang.	Eau froide.

### SURFACES VERNIES ULTÉRIEUREMENT

TACHE	SUPPRIMER AVEC
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus séchés de chocolat ou de graisse.	Alcool à brûler.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.	Alcool à brûler.
Bougie, chewing-gum	Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet plastique rempli de glaçons. Gratter ensuite prudemment.
Sang.	Eau froide.

## ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX



### ENTRETIEN À LA DEMANDE

Les produits d'entretien Kährs Lacquer Refresher et Kährs Matt Lacquer Refresher sont très faciles d'utilisation.

En effet ils permettent de donner à votre parquet une couche protectrice facilitant par la suite l'entretien et le nettoyage. Attention ces produits ne remplacent pas un re-vernissage.

Kährs Lacquer Refresher convient parfaitement aux sols vernis et vernis ultra brillants.

Concernant les sols vernis mats et ultra mats, il est conseillé d'utiliser le produit d'entretien Kährs Matt Lacquer Refresher.

**A noter : le degrés de brillance dépendra du nombre de couches appliquées. (La brillance augmentera avec le nombre de couches)**

Le sol à traiter doit être propre, exempt de polish, cire et autres impuretés. Passer l'aspirateur soigneusement et supprimer toute trace de graisse en passant la serpillière avec du Kährs Cleaner.

Dissoudre le Cleaner Kährs dans de l'eau tiède, conformément aux dosages indiqués. Essuyer ensuite la surface avec une serpillière ou un chiffon bien essoré.

Pour les sols très sales, ou si la surface a été traitée avec de la cire ou autres, nettoyer tout d'abord le sol avec du Kährs Remover.

Nettoyage intensif : 50 à 100 ml/10 litres d'eau, Élimination de la cire : 500 à 1000 ml/10 litres d'eau.

1. Appliquer le mélange avec une éponge ou un chiffon. En utiliser le moins possible.
2. Laisser réagir pendant quelques minutes, puis utilisez une brosse à récurer.
3. Nettoyer le sol à l'eau claire, avec un chiffon légèrement humide. Utiliser le moins d'eau possible. Faites attention aux sols en hêtre, étant donné que la présence d'une quantité excessive d'humidité peut endommager les extrémités courtes des lames ou des frises.

Le sol est prêt pour l'application du Kährs Lacquer Refresher

1. Appliquer Kährs lacquer refresher ou Kährs Matt Lacquer Refresher avec une éponge ou un chiffon.
2. Laisser sécher le Refresher pendant au moins 45 minutes avant de remettre les meubles en place. Les objets plus lourds, ainsi que les tapis, devront être remis en place après avoir laissé sécher le produit pendant au moins 24 heures. Une bonne ventilation et une température ambiante normale (20 °C) permettent de réduire le temps de séchage.
3. Laisser sécher le sol pendant quelques heures, sans l'utiliser.

Veiller à bien entretenir à temps les produits teintés. Ne pas laisser s'user la surface teintée.



OU



## ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX

### RÉNOVATION (REVERNISSAGE)

La raison principale de l'application d'une nouvelle couche de vernis est qu'après de nombreuses années, les sols doivent être « rafraîchis ».



Pour les sols vernis satinés

#### Pour les sols Kährs à vernis satiné :

La surface à traiter doit être exempte de poussière, de saletés et autres corps étrangers. Si la surface du sol est très sale, utiliser une machine de nettoyage (de finition) pour s'assurer que le sol soit exempt de graisse et de saleté.

La température du sol ne doit pas être inférieure à 14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est une température de 20 °C, avec un taux d'humidité relative de 55 %.

Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit. Toujours tester le produit sur une zone moins étendue, afin de vérifier sa couleur et son adhérence.

Il existe trois méthodes : une pour les sols vernis satinés, une pour les sols vernis mats et une pour les sols vernis très brillants. Choisir la méthode qui correspond au traitement de surface du sol.

#### Application recommandée :

1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m<sup>2</sup>. Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur.

Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8 heures après avoir appliqué la dernière couche. La surface peut supporter des meubles plus légers au bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que les tapis, doivent attendre que le produit ait durci pendant au moins quatre jours.

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser des produits de nettoyage alcalins forts.



Pour les sols vernis mats

#### Pour les sols Kährs à vernis mat :

La surface à traiter doit être exempte de poussière, de saletés et autres corps étrangers.

Utiliser tout d'abord du Kährs Remove pour nettoyage intensif, ou pour éliminer le Kährs Refresher pour vernis ou les cires.

#### Dosage recommandé :

Nettoyage intensif : 50 à 100 ml/10 l d'eau.  
Élimination de la cire : 500 à 1000 ml/10 l d'eau

#### Application

Appliquer le mélange avec une éponge ou un chiffon. En utiliser le moins possible.

Laisser réagir pendant quelques minutes, puis utiliser une brosse à récurer.

Nettoyer le sol à l'eau claire, avec un chiffon légèrement humide. Utiliser le moins d'eau possible. Faire attention aux sols en hêtre, étant donné que la présence d'une quantité excessive d'humidité peut endommager les extrémités courtes des lames ou des frises.

Une fois que le sol est complètement sec, il est alors temps de le re-vernir avec du produit de finition pour vernis mats Kährs.

Ajouter le durcissant au vernis, et mélanger soigneusement le tout avant de l'utiliser. Ouvrir la bouteille et laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le mélange (10 minutes). Le mélange doit être utilisé dans les 4 heures qui suivent.

Toujours tester le produit sur une zone moins étendue, afin de vérifier sa couleur et son adhérence.

#### Application recommandée :

1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m<sup>2</sup>. Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur.

Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8 heures après avoir appliqué la dernière couche. La surface peut supporter des meubles plus légers au bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que les tapis, doivent attendre que le produit ait durci pendant au moins quatre jours.

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser des produits de nettoyage alcalins.



## ENTRETIEN DES PARQUETS VERNIS DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX



Pour les sols très brillants.

### Pour les sols Kährs à vernis très brillant :

La surface à traiter doit être exempte de poussière, de saletés et autres corps étrangers. Si la surface du sol est très sale, utiliser une machine de nettoyage (de finition) pour s'assurer que le sol soit exempt de graisse et de saleté. La qualité de finition doit être P350-P500.

La température du sol ne doit pas être inférieure à 14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est une température de 20 °C, avec un taux d'humidité relative de 55 %.

Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit. Toujours tester le produit sur une zone moins étendue, afin de

vérifier sa couleur et son adhérence.

### Application recommandée :

1 couche, taux de couverture : 0,1 l/m<sup>2</sup>.

Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur.

Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8 heures après avoir appliqué la dernière couche. La surface peut supporter des meubles plus légers au bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que les tapis, doivent attendre que le produit ait durci pendant au moins quatre jours.

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser des produits de nettoyage alcalins.



### RÉNOVATION COMPLÈTE

Si le sol est fortement utilisé ou doit être rénové pour une autre raison, il est possible de poncer à la machine jusqu'au bois brut et de refaire le traitement - à l'aide de vernis Kährs.

**Remarque : une rénovation complète modifie considérablement l'apparence de la surface sur les produits teintés, les sols à bords chanfreinés, et/ou les finitions brossées.**

La surface à traiter doit être soigneusement poncée et exempte de poussière, de saletés et autres corps étrangers.

La température du sol ne doit pas être inférieure à 14 °C, ou supérieure à 28 °C. L'idéal est une température de 20 °C, avec un taux d'humidité relative de 55 %.

Secouer la bouteille avant utilisation, l'ouvrir, et laisser l'air se vaporiser avant d'appliquer le produit. Toujours tester le produit sur une zone moins étendue, afin de vérifier sa couleur et son adhérence.

### Application recommandée :

3 à 5 couches.

Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur.

Polir/lustrer le sol après chaque couche, avec. L'épaisseur minimale recommandée pour chaque couche est de 0,50 l/m<sup>2</sup>, quantité totale. Faire très attention lors de l'utilisation de la surface pendant les quatre premières semaines.

Il est ensuite possible de marcher sur le sol 8 heures après avoir appliqué la dernière couche. La surface peut supporter des meubles plus légers au bout de 24 heures. Les objets plus lourds, ainsi que les tapis, doivent attendre que le produit ait durci pendant au moins quatre jours.

Laisser passer au moins 3 semaines avant d'utiliser des produits de nettoyage alcalins forts.

**Pendant le revernissage, le système de chauffage par le sol doit être arrêté.**

**Remarque : les revêtements des sols bois de la gamme Linnea 7 mm ne peuvent pas être poncés.**

## ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX



L'huile naturelle est le traitement de surface optimal pour les locaux commerciaux qui sont exposés à des contraintes importantes, comme les magasins et les restaurants.

### APRÈS L'INSTALLATION

Le premier entretien doit se faire immédiatement après la pose du sol. Ceci permet de protéger dès le début le sol avec une couche de protection qui empêche l'eau de pénétrer entre les lames du sol permettant ainsi au sol de conserver sa surface élégante et facile à entretenir.

Les sols traités à l'huile naturelle Kährs peuvent recevoir un traitement de surface supplémentaire avec du Kährs Satin Oil. La raison principale est que cela permet d'éviter que l'eau pénètre dans les joints entre les lames par action capillaire.

Si l'entretien est effectué correctement et régulièrement, aucune autre surface ne résiste mieux aux contraintes élevées !

### Dosage recommandé :

1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m<sup>2</sup>

Pour plus d'informations, voir Entretien à la demande, page 20

En plaçant un paillason de part et d'autre de la porte d'entrée, vous évitez de laisser entrer les particules de saleté et le sable susceptibles d'endommager inutilement les revêtements de sol. Placer des patins de protection sous les meubles (à l'exception de patins métalliques qui peuvent tacher et rayer le bois) pour éviter de faire des marques et des rayures inutiles sur le sol.

L'huile Satin Oil se décline en deux versions :


- Kährs satin Oil
- Kährs satin Oil Matt



OU

### NETTOYAGE QUOTIDIEN

Le nettoyage quotidien se fait par des méthodes sèches, par exemple en utilisant l'aspirateur ou une serpillière.

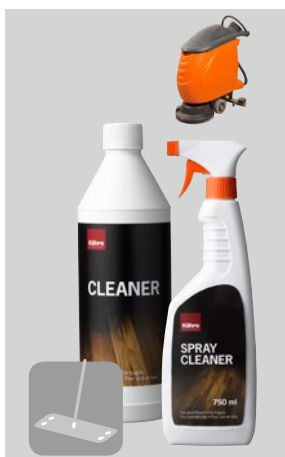

### ENTRETIEN RÉGULIER

Vérifier que la surface soit exempte de poussière ou de débris susceptibles de la rayer, en passant l'aspirateur ou une serpillière sèche. Dissoudre le produit nettoyant dans de l'eau tiède, conformément aux dosages indiqués sur la bouteille. - ou utiliser le produit nettoyant en spray prêt à l'emploi de Kährs.

Passer de temps en temps une serpillière bien essorée. Le sol ne doit être que légèrement mouillé. La pellicule d'eau qui reste après le passage de la serpillière doit sécher au bout d'une minute. Ne pas laisser non plus de restes d'eau, surtout sur un sol en hêtre ou érable Canadien, des essences de bois encore plus sensibles à l'humidité. La fréquence d'entretien du sol à la serpillière dépend de l'utilisation et du degré de salissures de celui-ci.

### SUPPRESSION DES TACHES

Supprimer les taches dès que possible, en respectant le conseil ci-dessous.

Pour vérifier que vous avez utilisé une quantité d'eau correcte, le sol doit être sec une minute après avoir passé la serpillière.

Il est important de manipuler avec précaution les produits de nettoyage puissants, afin de ne pas endommager huilage en utilisant des quantités excessives ou en frottant trop fort.

N'attendez pas avant d'éliminer l'eau renversée sur le sol, en particulier sur les sols en hêtre et érable Canadien.

TACHE	SUPPRIMER AVEC
Asphalte, caoutchouc, huile, cirage à chaussures, suie, et résidus séchés de chocolat ou de graisse.	Alcool à brûler, essence ou autres.
Crayons de couleur, rouge à lèvres, crayons-feutres.	Alcool à brûler.
Bougie, chewing-gum	Passer un spray réfrigérant ou poser sur la tache un sachet plastique rempli de glaçons. Gratter ensuite prudemment.
Sang.	Eau froide.

## ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX



### ENTRETIEN À LA DEMANDE

Par la suite, le besoin d'entretien dépend de nombreux facteurs et diffère d'une situation à l'autre. Veiller à effectuer les entretiens suivants à temps, de sorte que la surface teintée ne s'use pas. On évite ainsi que la saleté et l'eau puissent pénétrer dans le bois et le sol conserve une surface élégante et facile à entretenir.

La fréquence d'entretien du sol dépend de son utilisation, de son nettoyage, de son exposition aux rayons du soleil, etc. Quelques traitements d'entretien supplémentaires et plus fréquents réalisés la première année permettent d'obtenir une surface extra-robuste, résistante à l'humidité, et facilement nettoyable. En principe, il faut au moins deux entretiens par an. Ne pas oublier que les surfaces qui sont exposées à une usure plus

importante que le reste du sol peuvent être entretenues à part. Plus la fréquence d'entretien est élevée, meilleur est le résultat. Nettoyer soigneusement le sol. Polir le sol avec une mince couche de Kährs Satin Oil à l'aide d'une cireuse qui utilise un pad blanc et un chiffon en coton sous le patin (à 150 tr/min).


#### Dosage recommandé

Après l'installation : 1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m<sup>2</sup>

Sols normaux à légèrement sales : 100 ml (1 dl) de Kährs Satin Oil pour 30 m<sup>2</sup>

L'huile Satin Oil se décline en deux versions :

- Kährs satin Oil
- Kährs satin Oil Matt

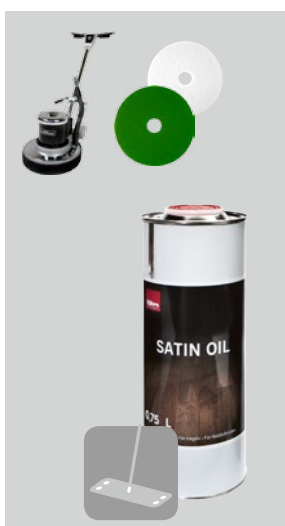

### RÉNOVATION (RE-HUILAGE)

Au bout d'une utilisation prolongée, il sera peut-être nécessaire de rénover le traitement de surface et de procéder à un nouveau traitement à l'huile. Pour les sols non teints très sales :

1. Nettoyer le sol et vérifier qu'il ne reste aucune particule libre.
2. Appliquer le Kährs Satin Oil sur la surface et le répartir uniformément et abondamment à l'aide d'une serpillière à microfibre.
3. Polir le sol avec un pad en forme de disque vert.
4. Éliminer l'excédent d'huile à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou d'un chiffon.
5. Laisser reposer la surface jusqu'à ce que l'huile soit sèche (environ 30 minutes)
6. Polir le sol à l'aide d'un chiffon appliqué sur un pad en forme de disque blanc, afin d'éliminer l'excédent d'huile.

Répéter la dernière étape si nécessaire. Noter que deux couches fines d'huile donnent un meilleur résultat qu'une seule couche épaisse. L'application d'une quantité d'huile trop importante entraînera une surface collante. Au bout de 5 heures de séchage, le sol peut être utilisé avec précaution, mais 12 heures sont nécessaires avant de pouvoir remettre les meubles les plus légers en place. Attendre 24 heures avant de remettre les tapis et les meubles plus lourds en place.


#### Dosage recommandé

1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m<sup>2</sup>

L'huile Satin Oil se décline en deux versions :

- Kährs satin Oil
- Kährs satin Oil Matt

## ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX

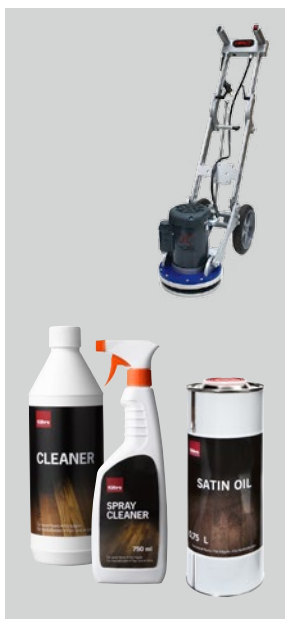

### RÉNOVATION DES SOLS À TEXTURES MARQUÉES

Au bout d'une utilisation prolongée, il sera peut-être nécessaire de rénover le traitement de surface et de procéder à un nouveau traitement à l'huile.

1. Appliquer uniformément le Kährs Cleaner sur la surface.
2. Nettoyer la surface à l'aide d'une machine munie d'une brosse (comme une Orbot à brosse). Ne pas utiliser de brosse trop dure. Cela évitera d'endommager la structure du bois.
3. Sécher la surface à l'aide d'un tampon absorbant ou d'un aspirateur à liquides. Cette opération permettra d'éliminer le produit nettoyant et les saletés dissoutes de la surface.
4. Laisser sécher pendant 30 minutes.
5. Appliquer du Kährs Satin Oil sur la surface à l'aide d'une machine (comme une Orbot), en utilisant un patin blanc (150 à 180 tr/min)
6. Laisser reposer la surface jusqu'à ce que l'huile soit sèche (environ 30 minutes)
7. Appliquer une seconde couche de Kährs Satin Oil sur la surface à l'aide d'une machine (comme

une Orbot), en utilisant un patin blanc (150 à 180 tr/min)

8. Laisser reposer la surface jusqu'à ce que l'huile soit sèche (environ 30 minutes)

En cas de sols très usés, il pourra être nécessaire de répéter les étapes 7 et 8.

9. Polir la surface à l'aide d'une cireuse (comme une Orbot), en utilisant un patin blanc (150 à 180 tr/min). Cela permet de garantir une répartition uniforme de l'huile.

Noter que deux couches fines d'huile donnent un meilleur résultat qu'une seule couche épaisse. L'application d'une quantité d'huile trop importante entraînera une surface collante.

#### Dosage recommandé

1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m<sup>2</sup>

L'huile Satin Oil se décline en deux versions :

- Kährs satin Oil
- Kährs satin Oil Matt



### RÉNOVATION DES SOLS TEINTÉS

Au bout d'une utilisation prolongée, il sera peut-être nécessaire de rénover le traitement de surface et de procéder à un nouveau traitement à l'huile satinée teintée.

1. Appliquer uniformément le Kährs Cleaner sur la surface.
2. Nettoyer la surface à l'aide d'une machine munie d'une brosse (comme une Orbot à brosse). Ne pas utiliser de brosse trop dure. Cela évitera d'endommager la structure du bois.
3. Sécher la surface à l'aide d'un tampon absorbant ou d'un aspirateur à liquides. Cette opération permettra d'éliminer le produit nettoyant et les saletés dissoutes de la surface.
4. Laisser sécher pendant 30 minutes.
5. Appliquer du Kährs Stained Satin Oil sur la surface à l'aide d'une machine (comme une Orbot), en utilisant un patin blanc (150 à 180 tr/min)
6. Laisser reposer la surface jusqu'à ce que l'huile soit sèche (environ 30 minutes)
7. Appliquer une seconde couche de Kährs Stained

Satin Oil sur la surface à l'aide d'une machine (comme une Orbot), en utilisant un patin blanc (150 à 180 tr/min)

8. Laisser reposer la surface jusqu'à ce que l'huile soit sèche (environ 30 minutes)

Si une recoloration plus importante est nécessaire, répéter les étapes 7 et 8. La quantité maximum de couches de Stained Satin Oil est de 3, étant donné que des couches trop épaisses entraîneront une surface collante.

9. Polir la surface à l'aide d'une cireuse (comme une Orbot), en utilisant un patin blanc (150 à 180 tr/min). Cela permet de garantir une répartition uniforme de l'huile.

Noter que deux couches fines d'huile donnent un meilleur résultat qu'une seule couche épaisse. L'application d'une quantité d'huile trop importante entraînera une surface collante.

#### Dosage recommandé

1 l de Kährs Satin Oil pour 40 à 80 m<sup>2</sup>



### RÉNOVATION COMPLÈTE

Si le sol est fortement usé ou doit être rénové pour une autre raison, il est possible de poncer à la machine jusqu'au bois brut et de refaire le traitement. Si la surface huilée est neuve, contactez votre revendeur local.

**Remarque :** une rénovation complète modifie considérablement l'apparence de la surface sur les produits teintés, les sols à bords chanfreinés, et/ou les finitions brossées.

**Remarque :** le Kährs Satin oil peut entraîner un risque d'auto-combustion en cas de contact avec des matières organiques (comme des chiffons en coton, des déchets de sciure, des matériaux d'isolation absorbants, etc.), en raison de la teneur en huile à séchage automatique. Les chiffons et autres matières organiques imbibés d'huile doivent être plongés dans de l'eau immédiatement après leur utilisation, afin d'éviter tout risque d'auto-combustion.

## PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN - DESCRIPTION

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CHAQUE PRODUIT (DONNÉES TECHNIQUES ET INSTRUCTIONS D'APPLICATION) : [WWW.KAHRHS.COM](http://WWW.KAHRHS.COM)

### KÄHRHS CLEANER 1 LITRE

– produit nettoyant efficace pour les sols vernis et huilés

Kährs Cleaner est un produit efficace et écologique spécialement formulé pour nettoyer les sols en bois. Il ne contient ni solvant organique, ni pigment.

Réf. 710518




### KÄHRHS SPRAY CLEANER 0,75 LITRE

– produit nettoyant efficace pour les sols vernis et huilés

Kährs Cleaner est un produit efficace et écologique spécialement formulé pour nettoyer les sols en bois et les parquets.

Il ne contient ni solvant organique, ni pigment. Pour un nettoyage quotidien normal. Prêt à l'emploi.

Réf. 710529

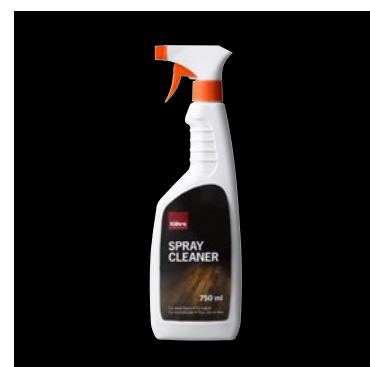

### KÄHRHS REMOVER 1 LITRE

– produit efficace pour éliminer les cires et le refresher pour vernis

Kährs Remover permet d'éliminer le Kährs Lacquer Refresher et les cires des parquets en bois. Kährs Remover peut également être utilisé pour un nettoyage intensif.

Réf. 710523



### KÄHRHS LACQUER REFRESHER 1 LITRE

– restaure les sols traités

Le Kährs Lacquer refresher est un produit simple à utiliser destiné aux parquets traités et aux sols en bois. Il offre au bois une surface de protection qui simplifie son nettoyage et son entretien. Kährs Lacquer Refresher peut être utilisé sur les parquets vernis et vernis ultra brillants.

Réf. 710522



### KÄHR'S MATT LACQUER REFRESHER 1,0 LITRE

– restaure les sols traités

Le Kährs Matt Lacquer Refresher est un produit simple à utiliser destiné aux parquets vernis mats et ultra mats. Il offre au bois une surface de protection qui simplifie son nettoyage et son entretien.

Réf. 710541



### KÄHR'S LACQUER

– traitement du sol

Kährs Lacquer est un produit de traitement au polyuréthane/à l'acrylate à un composant et à base d'eau destiné aux sols en bois et aux parquets. Convient pour le revernissage des sols Kährs à vernis satiné. Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur. Le traitement offre une excellente durabilité et est très résistant à l'usure mécanique et aux produits nettoyants et aux détergents disponibles dans le commerce. Le Kährs Lacquer convient pour les habitations et les locaux commerciaux. Pour les sols vernis mats Kährs ou les revêtements de sol de salles de sport, utiliser Kährs Matt Lacquer.

Réf. 1 litre : 710521

Réf. 5 litres : 710519



### KÄHR'S MATT LACQUER 1 LITRE

– traitement du sol

Kährs Matt Lacquer est un produit de traitement au polyuréthane à 2 composants et à base d'eau destiné aux sols en bois et aux parquets. Adapté au revernissage des sols Kährs vernis mats. Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur. Le traitement offre une excellente durabilité et est très résistant à l'usure mécanique et aux produits nettoyants et aux détergents disponibles dans le commerce. Kährs Matt Lacquer convient pour les habitations et les locaux commerciaux, ainsi que pour les revêtements de sol de salles de sport.

Réf. 710618



### KÄHR'S HIGH GLOSS LACQUER 1 LITRE

– traitement du sol

Kährs High Gloss Lacquer est un produit de traitement au polyuréthane à 2 composants et à base d'eau (bör bytas till borne) destiné aux sols en bois et aux parquets. Adapté au revernissage des sols Kährs vernis «High Gloss». Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un applicateur. Le traitement offre une excellente durabilité et est très résistant à l'usure mécanique et aux produits nettoyants et aux détergents disponibles dans le commerce. Le vernis «High Gloss» Kährs convient pour les habitations et les locaux commerciaux.

Réf. 710630



### SATIN OIL 1 LITRE

– huile d'entretien incolore

Kährs Satin Oil est une huile durcissante à base d'uréthane destinée à l'entretien des sols en bois et des parquets. Elle offre au sol une couche d'huile protectrice et une élégante finition brillante. Elle protège le sol en pénétrant en profondeur.

Réf. 710553



### SATIN OIL MATT 1 LITRE

– Huile d'entretien pour parquets mats

Kährs Satin Oil Matt est une huile durcissante à base d'uréthane pour le maintien du bois et du parquet. L'huile satin oil Matt donne au sol une couche d'huile protectrice avec une belle finition mate. Elle protège le sol en pénétrant en profondeur.

Réf. 710592



### STAINED SATIN OIL 1 LITRE

– Huile permettant de rafraîchir la couleur d'un parquet teinté

Kährs Stained Satin Oil est une huile durcissante à base d'uréthane destinée à l'entretien des sols en bois et des parquets. Elle offre au sol une couche d'huile protectrice et permet de redonner une jolie couleur aux parquets teintés. Elle protège le sol en pénétrant en profondeur.

- Réf. 710585 Satin Oil Marron foncé 01, correspondant par exemple à Romanov
- Réf. 710586 Satin Oil Gris foncé 01, correspondant par exemple à Ulf
- Réf. 710587 Satin Oil Marron-gris 01, correspondant par exemple à Sture
- Réf. 710588 Satin Oil Blanc 01, correspondant par exemple à Olof
- Réf. 710589 Satin Oil Blanc 02, correspondant par exemple à Gustaf
- Réf. 710641 Satin Oil Matt Brown 01, correspondant par exemple à Sevede
- Réf. 710642 Satin Oil Matt Brown 02, correspondant par exemple à Tveta
- Réf. 710643 Satin Oil Matt Grey 01, correspondant par exemple à Handbörd
- Réf. 710644 Satin Oil Matt Grey Brown 02, correspondant par exemple à Möre
- Réf. 710645 Satin Oil Matt Grey Brown 03, correspondant par exemple à Ydre
- Réf. 710646 Satin Oil Matt Grey White 01, correspondant par exemple à Kinda
- Réf. 710647 Satin Oil Matt Light Brown 01, correspondant par exemple à Vedbo/Finnveden
- Réf. 710648 Satin Oil Matt White 03, correspondant par exemple à Aspeland
- Réf. 710649 Satin Oil Matt White 04, correspondant par exemple à Vista



### PARQUET POLISH

– restaure les sols traités

Kährs Parquet Polish est un produit efficace et écologique qui ravive les sols en bois et les parquets traités. Auto-polissante, étanche à l'eau et garantissant une protection contre l'usure mécanique, Kährs Parkett Polish nettoie et protège votre sol.

Réf. 710520



### SPRAY MOP KIT

Kit complet de nettoyage humide des sols en bois. Convient aux sols vernis et huilés. Pratique et ergonomique, grâce à une application du produit par gâchette.

Le kit comprend : tête avec manche ergonomique, réservoir à produit nettoyant remplaçable de 0,75 litre, pulvérisateur de 1 litre, 3 serpillières à microfibres lavables de grande qualité avec fixation Velcro.

Réf. 710574



### KÄHRS MOP CLEANER 0,75 LITRE

Recharge pour Spray Mop Kit

Réf. 710576



### KIT D'ENTRETIEN DES SOLS KÄHRS

La solution de nettoyage complète et parfaite pour votre sol Kährs. Le kit contient une bouteille de 0,75 litre de Spray Cleaner, une serpillière microfibre, et des patins «feutre» de protection de sol.



### RECHARGE DE SERPILLÈRE KÄHRS

Recharge pour votre serpillière Kährs, à n'utiliser qu'avec Kährs Spray Cleaner. Lavable en machine.

Réf. 710512

